

Segatrici a nastro per Edilizia
Band saws for the Building Industry
Bandsägen für Bauwesen

Ⓡ

SEGHE A NASTRO PER GASBETON - PORENBETON :

Facile da usare, viene utilizzata nella maggior parte dei cantieri edili in Europa per tagliare blocchi di Gasbeton - Porenbeton. Esegue tagli diritti e trasversali con precisione, inoltre con la squadra graduata in dotazione si eseguono tagli inclinati da 0° a 90°. I tagli si eseguono a secco senza acqua e per la caratteristica della lama a bassa velocità il rumore e la polvere sono molto ridotti.

Ⓒ

BAND SAWS FOR GASBETON - PORENBETON :

Easy to use, commonly employed in most of Europe's building sites to cut blocks of Gasbeton - Porenbeton. It carries out straight and cross cuts with precision; inclined cut from 0° to 90° C can also be made with the scale square. Cuts are made dry, without water, and noise levels and dust are very low given the low speed of the blade.

Ⓓ

BANDSÄGEN FÜR GASBETON - PORENBETON :

Einfach in der Verwendung, wird sie auf einem Großteil der Baustellen Europas zum Schneiden von Gasbeton - Porenbeton. Es führt Gerad- und Querschnitte mit Genauigkeit aus; ferner können schräge Schnitte von 0° bis 90° mit dem mitgelieferten Skalenwinkel ausgeführt werden. Die Schnitte erfolgen trocken ohne Wasser und aufgrund der Charakteristik des Sägeblatts bei niedriger Drehzahl sind die Lärm- und Stauberzeugung nur sehr gering.



Ⓡ Il blocco di Gasbeton - Porenbeton viene portato verso la lama tramite l'avanzamento a spinta manuale del banco.

Ⓒ The Porenbeton Gasbeton block is carried towards the blade by moving forward and manually pushing the bench.

Ⓓ Der Porenbeton - Gasbetonblock wird dem Messer durch Vorschub und den manuellen Schub der Bank zugeführt.

Ⓡ La macchina viene consegnata pronta all'uso, completa di lama

Ⓒ The machine is supplied equipped with the blade ready for use


Ⓓ Die Maschine wird gebrauchsfertig mit Sägeblatt geliefert



Ⓡ - Spegnimento automatico della sega. la sega funziona solamente durante la fase di taglio

Ⓒ - Automatic saw shut-off system. The saw operates during cutting phases only.

Ⓓ - Automatische Ausschaltung der Säge Die Säge funktioniert nur während der Schneidphase.

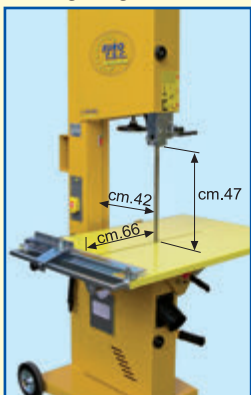

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA - TECHNISCHE DATEN

Motore - Motor	230 V - Kw 1,85
Motore - Motor	400 V - Kw 1,85
Ruote - Wheels - rad	Ø 200 mm
Peso - Weight - gewicht	Kg. 185
Taglio utile - Useful cutting - Nutzschnitt	
Altezza - height - Höhe	cm 47
Larghezza - width - Breite	cm 42
Lunghezza - length - Länge	cm 66
Lama - Blade - Säge "Gasbeton"	cod. L47 = 4170 mm
Livello sonoro - Noise level "Gasbeton"	74 dB(A)

Ⓡ A richiesta sistema di aspirazione opzionale

Ⓒ On request optional suction system

Ⓓ Auf Anfrage Absaugsystem als Zubehör



EuroT.S.C. s.r.l.
Via Artigianale n°31/33
25016 GHEDI (Brescia) ITALIA
tel. +39 030.902328
fax. +39 030.9031899
E-mail: info@eurotsc.com
Internet: www.eurotsc.com